

E75766



Коллекция: BRIVE

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Кольцо-ограничитель температуры воды
- Автоматический переключатель с функцией блокировки: практичный, в случае низкого давления потока воды


Технические характеристики

- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- ТИП: Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 150-163 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет

Преимущества при монтаже

- Соединители и настенные крепежи
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 - ACS : 15 ACC LY 472
- РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин при давлении 3 бар
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: Настенные
- Обратный клапан на выходе для душа

Технический чертеж

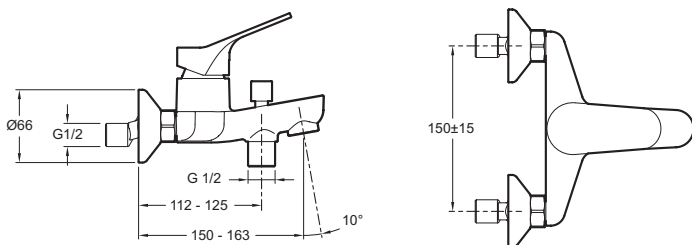

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для ванны/душа. E75766. Коллекция: BRIVE. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 - ACS : 15 ACC LY 472. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин при давлении 3 бар. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 150-163 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: Настенные. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Обратный клапан на выходе для душа.