

E13963



Коллекция: ELATE

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- ЭРГОНОМИКА : Рычаг переключения расположен сбоку от раковины для лучшего доступа

Технические характеристики

- ВЕС: 3,5 кг
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 306 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Механика
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 6 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 229 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж для смесителя 25 мм
- СЛИВ: Без донного клапана
- ТИП ИЗЛИВА: Выдвижной излив с распылителем
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Эргономичный рычаг сбоку на изливе

Технический чертёж

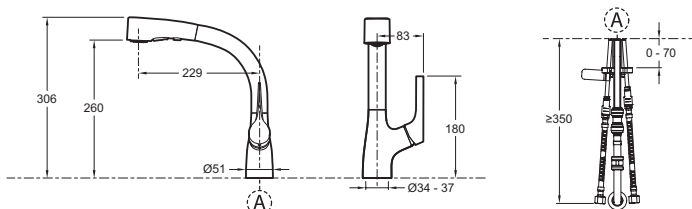

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для кухни с выдвижным. E13963. Коллекция: ELATE. ВЕС: 3,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 6 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 306 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 229 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж для смесителя 25 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: Без донного клапана. МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Механика. ТИП ИЗЛИВА: Выдвижной излив с распылителем. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Эргономичный рычаг сбоку на изливе.